
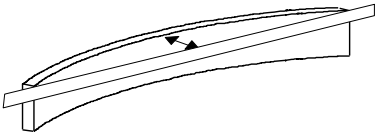
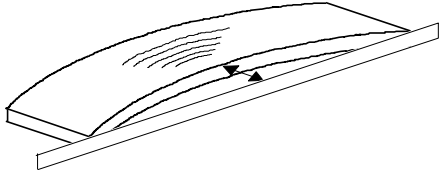
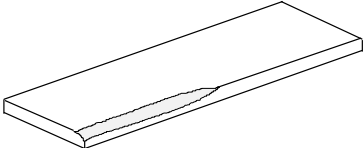
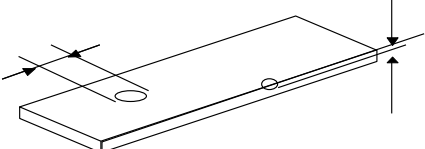
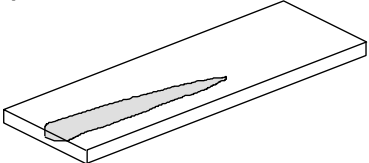





Kuupäev : 11.06.2020	ABC
Peamised profiilid	Sisevoodrilaud, välisvoodrilaud, põrandalaud, terrassilaud, nelikant hõõvelpuu
Sarvoksad	Piirangud puuduvad.
Terved sh. mustad oksad	Piirangud puuduvad.
Kooreoksad	Piirangud puuduvad.
Katkised mädaoksad	Piirangud puuduvad.
Lahtine oks või oksaauk	Lubatud kuni 20%-l tükiarvust. Mitte rohkem kui 1 tk 2 jm kohta. Mitte laiemad kui 20% laua laiupest.
Max lubatud oksade arv meetri kohta	Piirangud puuduvad.
Pikilõhed	Lubatud kuni 50%-l tükiarvust, kuni 25% pikkusest, mitte laiem kui 0,5 mm.
Otsalõhed	Lubatud max 2x laua laiuse pikkuselt, kuni 30%-l tükiarvust, ka läbivad.
Ringlõhed	Ei ole lubatud.
Poomkant ja mehaanilised vigastused	Lubatud kuni 20%-l tükiarvust.
Vaigupesad	Piirangud puuduvad.
Sissekasvanud koor	Piirangud puuduvad.
Ränipuit	Ränipuit lubatud max 40 %-l tükiarvust.
Seenkahjustus	Hallitus ei ole lubatud. Kerge sine või varajane mädanik lubatud max 20%-l tükiarvust.
Putukakahjustused	Ei ole lubatud.
Niiskussisaldus	16 ± 2 %
Pinnakvaliteet	Hõõveldamata pinda kasutusküljel lubatud max 2x laua laiuse pikkuselt. Hõõveldamata pinda laipinna servades lubatud kuni 10%-l tükiarvust kuni 10% laua laiusest halvimal küljel.
Tolerantsid	Pikkus: ± 10 mm, otsatapiga tooted ± 50 mm Paksus: 0,5 m Laius: ± 0,5 mm
	<b>Kõik tingimused on kehtivad, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti. Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% tükiarvust.</b>

<p>Keerdumine</p> 	<p>8 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>15 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>6 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Lubatud kuni 20%-l tükiarvust profiili mittednähtaval ega kasutataval küljel.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Täpsemalt vaata ristlõigete kohta lk.1</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Hallitus ei ole lubatud. Kerge sine või varane mädanik lubatud max 20%-l tükiarvust.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed lubatud kuni 50%-l tükiarvust, kuni 25% pikkusest, mitte laiem kui 0,5mm. Läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max 2x laua laiuse pikkuselt, kuni 30%-l tükiarvust, ka läbivad.</p>