

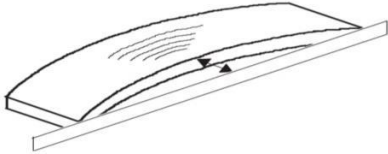

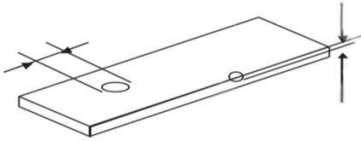






Kuupäev: 01.11.2020	AB
Peamised profiilid	Nelikant hõövelpuit
Sarvoksad	Piiranguta
Terved oksad	Piiranguta
Tubakoksad	Ei ole lubatud kasutusküljel (esineb männil)
Kooreoksad	Kinnine oks lubatud, suurus max 1/3 laua laiuusest; kehtib 1 jm kohta
Mädaoksad	Ei ole lubatud
Lahtine oks/-auk	Loetakse defektiks, kuid võib esineda kuni 10%-l tükiarvust (üksikud oksaaugud suurusega kuni 10% laua laiuusest)
Max lubatud oksade arv meetri kohta	Piiranguta
Kitsaslõhed	Lubatud max 35% pikkusest, laiuusega mitte üle 0,5 mm; läbivad lõhed ei ole lubatud
Otsalõhed	Lubatud max laua laiuse pikkuselt, max 30%-l tükiarvust, ka läbivad
Ringlõhed	Ei ole lubatud
Poomkant ja mehaanilised vigastused	Ei ole lubatud
Vaigupesad	Max pikkus 50 mm või pikkuste kogusumma max 200 mm, laiuusega mitte üle 1 mm; alla 10 mm ei arvestata
Sissekasvanud koor	Max laua laiuse pikkune või pikkuste kogusumma 250 mm
Ränipuit	Lubatud max 20%-l tükkidest
Värvimuutus	Hallitus ei ole lubatud; kerge sine või varane mädanik max 10%-l tükiarvust ühel laipinnal ja serval lubatud
Putukkahjustused	Ei ole lubatud
Niiskussisaldus	16 ± 2%
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pinda kasutusküljel lubatud max 2x laua laiuse pikkuselt; hõöveldamata pinda laipinna servades lubatud kuni 10%-l tükiarvust kuni 10% laua laiuusest halvimal küljel
Tolerantsid	Pikkus ± 10 mm, kui ei ole teisiti määratud Paksus ± 0,5 mm Laius ± 0,5 mm
	<b>Kõik tingimused on kehtivad, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti. Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% tükiarvust.</b>

<p>Keerdumine</p> 	<p>8 mm halvima 2 m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>15 mm halvima 2 m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>6 mm halvima 2 m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Ei ole lubatud.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Vt eelmine lk.</p>
<p>Värvimuutus</p> 	<p>Hallitus ei ole lubatud. Õrn sine või varane mädanik lubatud max 10%-l tükiarvust ühel laipinnal ja serval.</p>
<p>Kitsas- ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed lubatud max 35% pikkusest, laiusega mitte üle 0,5 mm. Läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max laua laiuse pikkuselt 30%- tükiarvust, ka läbivad.</p>